#### **APRESENTAMOS NOSSA MOTOBOMBA**

## AQ-EL 66-440-25

Motobomba elétrica indicada para

- Rebaixamento temporário de aquíferos;
- Bombeamento:
- · Bypass.









# Duas vezes mais capacidade de remoção de ar.



### **Engenharia & Cia**

email: contato@engenhariaecia.eng.br Fone - <u>Whats: 11 95696 7808</u> <u>www.engenhariaecia.eng.br</u>



### AQ-EL 66-440-25 Maior eficiência, economia e praticidade




		Numero de Fontenas	120 uii.
		Vazão Nominal	440 m3/h
		Potência	25 hp
		Diâmetro de Sucção	6"
		Diâmetro de Recalque	6"
	3	Alimentação	220v, 380v - 60hz
		Profundidade de rebaixamento até	5m
•	O equipamento AQ-EL 66-440-25 chegou	140	Notes:

Peso

Altura Manométrica

Número de Ponteiras

- O equipamento AQ-EL 66-440-25 chegou para aprimorar o que já era bom. Com a adição de mais uma bomba de vácuo dobramos a capacidade de remoção de ar, consequentemente dobramos também a velocidade de rebaixamento. Maior produtividade para obras de saneamento básico.
- Com o equipamento AQ-EL 66-440-25, você poderá reduzir significativamente o número de grupos geradores necessários, otimizando o uso de recursos e reduzindo custos.
- Além disso, a nossa motobomba possui uma capacidade impressionante de permitir a passagem de sólidos de até 3 polegadas, garantindo um desempenho eficiente mesmo em condições desafiadoras. Isso significa menos obstruções e maior produtividade para o seu projeto.
- Outra vantagem é a capacidade de reduzir o número de equipamentos na obra. Com a nossa motobomba multifuncional, você poderá realizar diversas tarefas com um único equipamento.

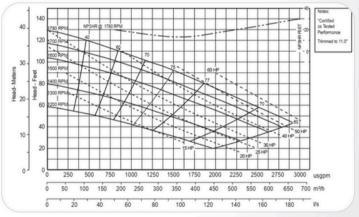

ESPECIFICAÇÕES AQ-EL 66-440-25
Altura x Largura x Comprimento 1.116 x 863 x 2.073mm

950kg

17 mca

120 un

